



独立スイッチでムダな待機電力をカット!


接続機器についてのご注意

熱器具やエアコンなどで、コード付タップや延長コードの使用を禁止している機器があります。詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。
●オイルヒーター ●ホットプレート ●電気ストーブ ●エアコン
●その他、1口で電気容量が1000Wを超えるような電気製品等

特 長



LEDランプ仕様 独立スイッチ

スイッチには眩しくなく視認性の高いホタル色のLEDランプを採用




スッキリ配線できるL型プラグ

火災を防ぐ耐トラッキングカバー付
L型プラグでスッキリ配線

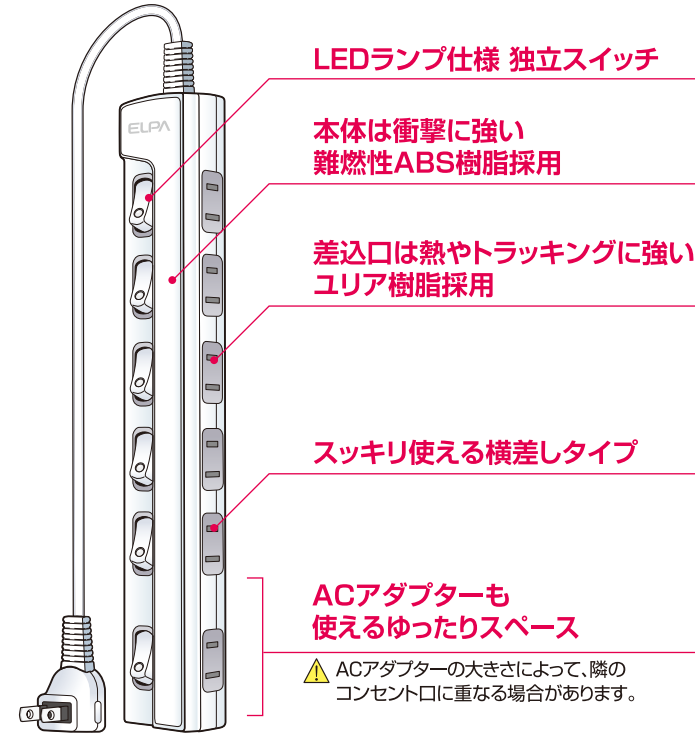

コードは保護被ふく付安全構造


保護被ふく付コードにしたことで、より丈夫で安全なコードになっています。




接続機器を記入できるネームタグ

タグに油性ボールペンで接続機器名を記入します。剥離紙からタグを剥がし、接続機器のプラグ部分の近く等、コードの根元に巻き付けるように取り付けます。取り外す際は、コードを傷つけないようにハサミで切ってください。

材質表示: PEVA



壁面への取付方法

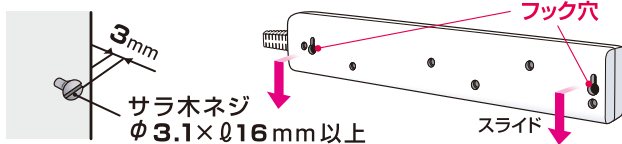

サラ木ネジ(呼び径3.1、長さ16mm以上)を、ネジ頭の長さが3mmになるまでねじ込み、フック穴にネジの頭を合わせてスライドさせて取り付けます。

ご使用上の注意

- 本機電源スイッチの誤作動で電源が切られたことによるデータの損失などについては当社は一切責任を負いません。安全上の注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 配線器具にも寿命があります。年に一度は点検しましょう。使用頻度の高いコードセットや電源プラグなどは5年以内を目安に交換をお勧めいたします。
- ネームタグは一度貼ると粘着力が弱くなりますので、接着面に手を触れたり、貼り直ししないでください。

仕 様

- 定格: AC125V 15A
- コード長: 2m
- 屋内専用
- 合計 1500Wまで
- 口 数: 6個口
- 付属品: ネームタグ (6枚)
- 使用温度範囲: -10℃~40℃

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※製造には万全を期していますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。
※ホチキス止めをしておりますので、取扱いには十分ご注意ください。



オーダーNo. 1790-2



ELPA 朝日電器株式会社
〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
【お客様窓口】 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159

4 901087 200894
MADE IN CHINA J0140509A